

Några få minuter

Det är allt som skiljer katastrofen från incidenten

Det är dessa minuter som är Protegas existensberättigande. Så är det något vi förstår är det vikten av tid, inte bara för bevarandet av mänskligt och ekonomiskt värde, utan även för skapandet av kvalitet.



PROTEGA

För kvalitet tar tid

Svenskt brandskydd sedan 1988


Kvalitet och hållbarhet i varje produkt. Sedan 1988 har vi utvecklat svenskt brandskydd i världsklass. Idag erbjuder vi ett komplett sortiment av produkter inom passivt brandskydd. Brandskyddsfärg för bärande stål- och träkonstruktioner, ytskikt samt produkter för brandtätning för byggnadens alla delar.

Vår tillväxt har uppnåtts med ett ständigt fokus på höga kvalitetsmål. Miljöansvar är kärnan i vår verksamhet, vilket återspeglas i att många av våra produkter håller branschens högsta miljöbedömningar. Vår vision om hållbarhet och kvalitet genomsyrar allt vi gör, från tillverkning till slutprodukt.

Brandskyddsfärg för bärande stål- och träkonstruktion




En vit, vattenbaserad och svällande brandskyddsfärg för bärande stålkonstruktioner inomhus. Låga färgmängder ger en överlägsen ekonomi i projekten.




En täckande vit, vattenburen brandskyddsfärg för bärande träkonstruktioner inomhus av limträ eller konstruktionsvirke. För brandskydd upp till 60 minuter.

Brandskyddsfärg för vägg och innertak



En transparent vattenburen brandskyddsfärg för obehandlade ljusa trämaterial. Godkänd för att brytas till kulör.



En transparent vattenburen brandskyddsfärg för obehandlat trä. Den måste förseglas med Protega Top 1FR Eco, biobaserad lösningsmedelsburen topcoat.



En täckande vattenburen brandskyddsfärg för obehandlade trämaterial. Protega Wood-S är vit eller vittonad. Godkänd att brytas till kulör.



En vit täckande brandskyddsfärg som uppgraderar tidigare målade ytor till brandklass B-s1,d0. Perfekt lösning för ommålning och återbruk av tidigare målat trämaterial.

Produkter för Brandtätning


Produkter för brandtätning mellan byggnadsdelar, brandtätning av kabel, rör och ventilationsgenomföringar.




Novatherm SP vit brandfog med högsta miljöbedömning. Den är volymexpanderande, semi-elastisk och har god vidhäftning till de flesta underlag.





Ecomastic SP för kabel-, rör- och ventilationskanaler. Används vid montering av brandskivor, limning mot byggnadsdel samt utfyllnad av hålrum.



Novaflex grå expanderande brandfog för tätning av kablar och rör. Expanderar vid höga temperaturer. Novaflex har god vidhäftning och är lätt att applicera.

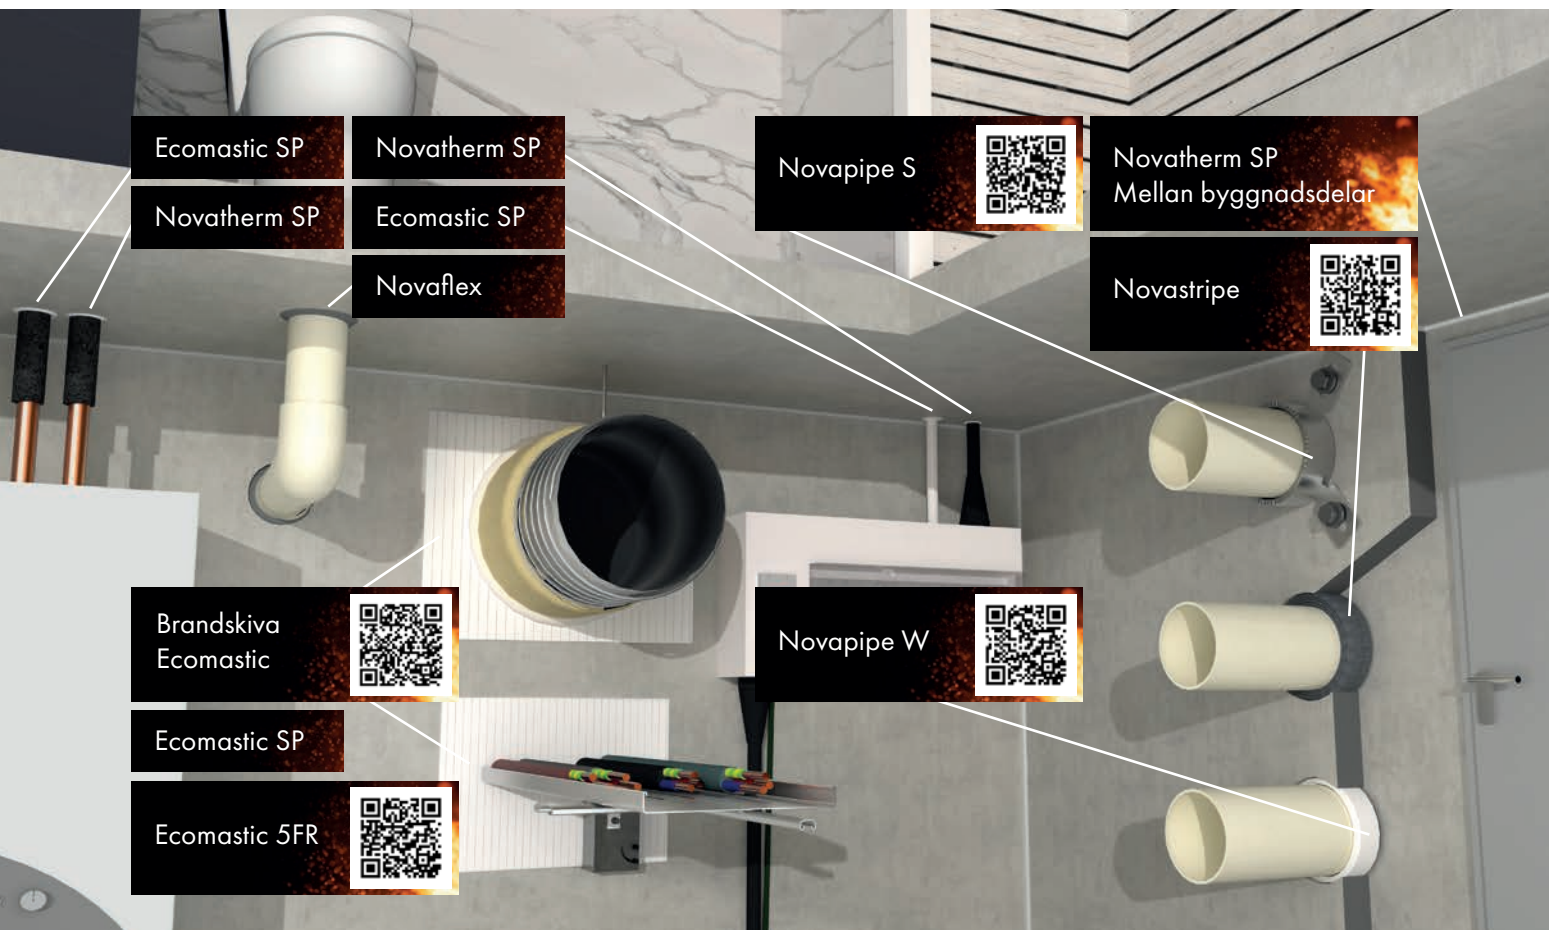

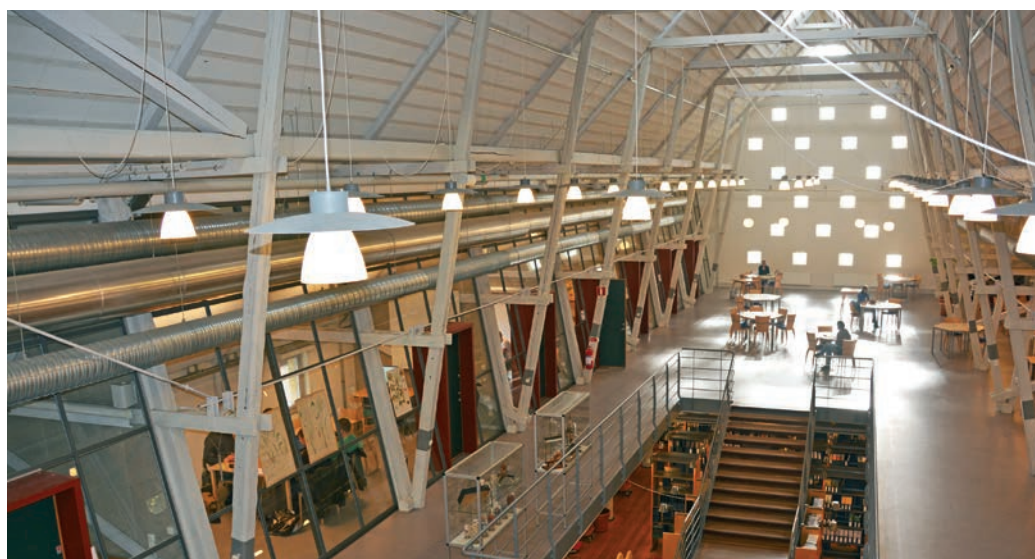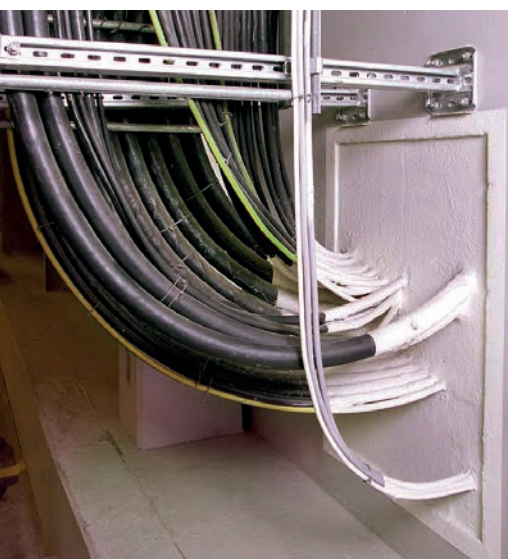

Med lokal och internationell
förankring och produkter i världsklass,
skyddar vi de största av värden -
både mänskliga och ekonomiska.

PROTEGA AB

Verkstadsgatan 6B. 231 66 Trelleborg. Sweden.
tel +46 (0)410 567 80.
mail: info@protega.se web: protega.se



PROTEGA